


K.C.A

Переносной пенный ствол Portable foam branch pipe

Модель LSB



Сертифицирован

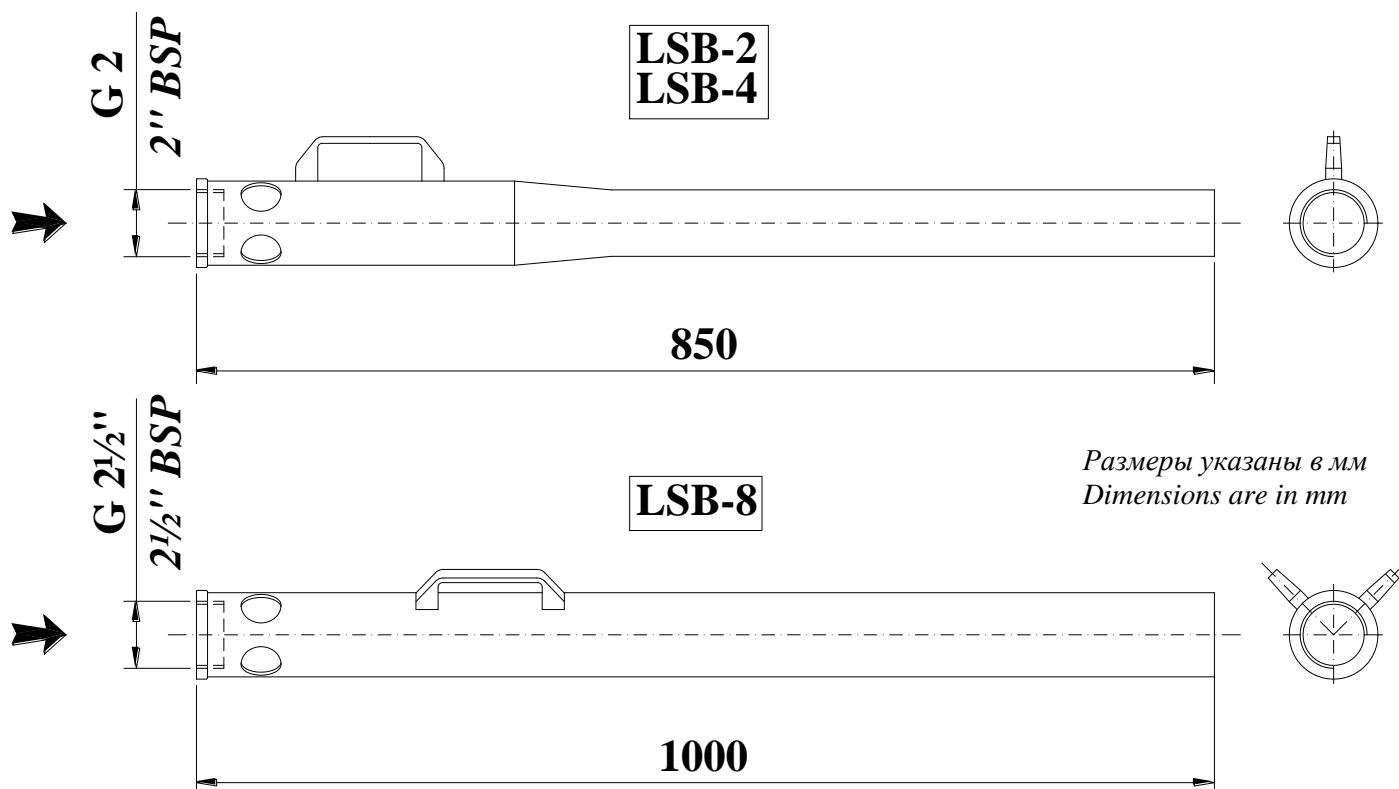

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Корпус: нержавеющая сталь AISI 316
- Материал сопла: латунь
- Покрытие: натуральное

ПО ЗАКАЗУ

- Размеры, отличающиеся от стандартных
- Типы соединений: UNI-45, UNI-70, STORZ, BSS, NH, другие

CONSTRUCTION FEATURES

- Body material: stainless steel AISI 316
- Nozzle material: brass
- Finish: natural

OPTIONAL

- Dimensions different to standard
- Connections types: UNI-45, UNI-70, STORZ, BSS, NH, others

МОДЕЛЬ MODEL	РАСХОД FLOW RATE л/мин -5 атм	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ WORKING PRESSURE атм	ПРОИЗВ. ПЕНЫ FOAM PRODUCTION (1) (2) л/мин - 5 атм	Дальность струи THROW м - 5 атм	ВЕС WEIGHT Кг
LSB-2	225	4 ÷ 8 MAX	1350	20	4
LSB-4	450	4 ÷ 8 MAX	2700	25	4
LSB-8	800	4 ÷ 8 MAX	4800	28	6.8

(1) В зависимости от типа пенного концентрата.

(2) Коэффициент расширения: 6:1 при 5 атм

(1) Depending on foam concentrate type.

(2) Expansion ratio: 6:1 at 5 bar