


**K.C.A**

**Самовсасывающая насадка “Firex” для  
воды/раствора пены,  
сплошная струя/распыление  
“Firex” water or foam mixing type, full-flow/atomizing  
nozzle**

**Модель  
FX-A**

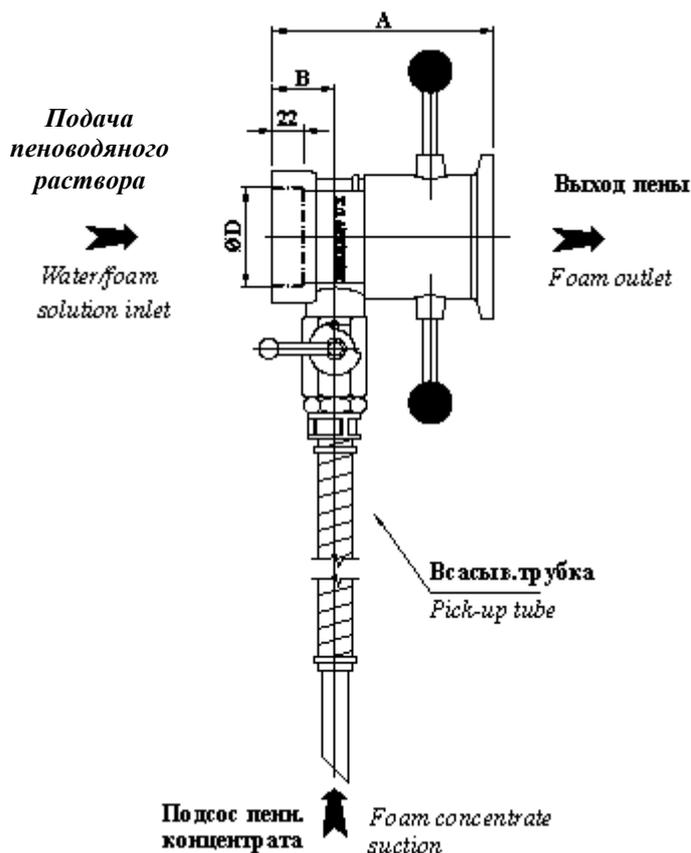

Сертифицирован

**КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- Всасывающая труба: из ПВХ с внутренней стальной спиралью, быстрым соединением UNI-25 и жестким наконечником из ПВХ
- Кран подсоса пены с регулятором коэффициента смешивания
- Коэффициента смешивания: 0 - 3% - 6%

**ПО ЗАКАЗУ**

- Материал насадки: латунь
- С другим расходом

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

- Кривые показаны на стр. 48, 49

**CONSTRUCTION FEATURES**

- Pick-up tube material: PVC with internal spiral steel reinforcement, UNI-25 / 45 quick connection and rigid PVC terminal
- Foam suction valve with mixing ratio adjustment

- Mixing ratio: 0 - 3% - 6%

**OPTIONAL**

- Nozzle material: bronze
- Different flow rates

**NOTES:**

- Performance diagrams are shown on pages 48, 49

МОДЕЛЬ MODEL	A	B	ØD GAS BSP	РАСХОД FLOW RATE (1) л/мин-7 атм	МАТЕРИАЛ MATERIAL	ВЕС WEIGHT Kg
FX-A-15	167	47	2½" ÷ 3"	1000 ÷ 2000	латунь / brass	7.5
FX-A-20	167	47	2½" ÷ 3"	2000 ÷ 2500	латунь / brass	7.5
FX-A-60	270	60	3" - 4"	3000-7000	нерж. сталь AISI 316/ stainless steel AISI 316	11

(1) В зависимости от типа пенного концентрата.

(1) Depending on foam concentrate type.